

TILEWORKS

Spring 2015 Collection



ORIGINALSTYLE





Tileworks

Spring 2015 Collection

Futuristic textures, glossy ceramic and patchwork wall tiles, realistic stone lookalikes in formats larger than ever and incredibly realistic wood effect planking – more fresh new products for the Tileworks range. There are formats and designs suitable for every taste, location and setting.

contents

Contemporary Designer Tiles

04-07 Montblanc

08-09 Amelia

10-11 Pietra di Serena

12-13 Form

Wood Effect

14 Atenas

18-17 Abitare / Eco

20-23 Painted

Technical Information

24-27





Montblanc

Walls: Montblanc Blue CS1036-5020 and Montblanc White CS1034-5020
Floor: Montblanc Pearl CS1035-4545 and Montblanc Anthracite CS1037-4545

Montblanc

gloss glazed ceramic



White

CS1034-5020 • 500 x 200 x 9mm
16.9kg per m²



Anthracite

CS1037-5020 • 500 x 200 x 9mm
16.9kg per m²



Pearl

CS1035-5020 • 500 x 200 x 9mm
16.9kg per m²



Blue

CS1036-5020 • 500 x 200 x 9mm
16.9kg per m²



Décor Pearl

CS1039-5020 • 500 x 200 x 9mm
16.9kg per m²



Décor Blue

CS1038-5020 • 500 x 200 x 9mm
16.9kg per m²



Smart Pearl (scored surface)

CS1041-3020 • 300 x 200 x 9mm
18kg per m²



Smart Blue (scored surface)

CS1040-3020 • 300 x 200 x 9mm
18kg per m²



Walls



Internal



Montblanc Anthracite CS1037-5020

matt glazed porcelain



White
CS1034-4545 • 450 x 450 x 10mm
21.4kg per m²
PEI Rating: 4



Pearl
CS1035-4545 • 450 x 450 x 10mm
21.4kg per m²
PEI Rating: 4



Anthracite
CS1037-4545 • 450 x 450 x 10mm
21.4kg per m²
PEI Rating: 2



Walls



Floors



Internal

Due to the varied nature of each collection, tile sizes are shown in proportion with others of the same range. Tiles from other ranges may be shown at a different scale. Please observe the stated dimensions for accurate sizing.



Amelia


matt rectified glazed porcelain




White

CS1061-9015 • 900 x 145 x 10mm
 CS1061-9022 • 900 x 220 x 10mm
 CS1061-9045 • 900 x 450 x 10mm
 22.9kg per m²
 PEI Rating: 4


In this range:

	900 x 145mm
	900 x 220mm
	900 x 450mm

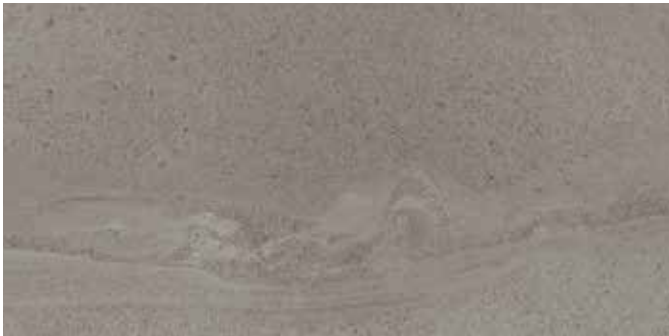

Grey

CS1062-9015 • 900 x 145 x 10mm
 CS1062-9022 • 900 x 220 x 10mm
 CS1062-9045 • 900 x 450 x 10mm
 22.9kg per m²
 PEI Rating: 4

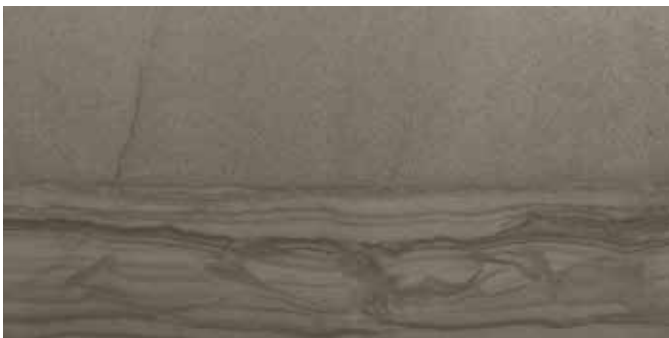

Carbon

CS1063-9015 • 900 x 145 x 10mm
 CS1063-9022 • 900 x 220 x 10mm
 CS1063-9045 • 900 x 450 x 10mm
 22.9kg per m²
 PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal

Due to the varied nature of each collection, tile sizes are shown in proportion with others of the same range. Tiles from other ranges may be shown at a different scale. Please observe the stated dimensions for accurate sizing.

Pietra di Serena

rectified glazed porcelain



Natural Matt

CS1045-6060 • 584 x 584 x 10mm • 22.15kg per m²

CS1045-12060 • 1170 x 584 x 11mm • 25.5kg per m²

PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal



Grey Matt

CS1047-6060 • 584 x 584 x 10mm • 22.15kg per m²

CS1047-12060 • 1170 x 584 x 11mm • 25.5kg per m²

PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal

In this range:



584 x 584mm



1170 x 584mm



Form

textured matt glazed ceramic

**Diamanté**

CS1058-9030 • 877 x 291 x 12mm
20kg per m²

**Couche**

CS1059-9030 • 877 x 291 x 12mm
20kg per m²

**Kirigami**

CS1060-9030 • 877 x 291 x 12mm
20kg per m²



Walls




Internal

Due to the varied nature of each collection, tile sizes are shown in proportion with others of the same range.
Tiles from other ranges may be shown at a different scale. Please observe the stated dimensions for accurate sizing.




Form Couche CS1059-9030

matt glazed ceramic



White

CS1056-9030 • 877 x 291 x 11mm
20kg per m²

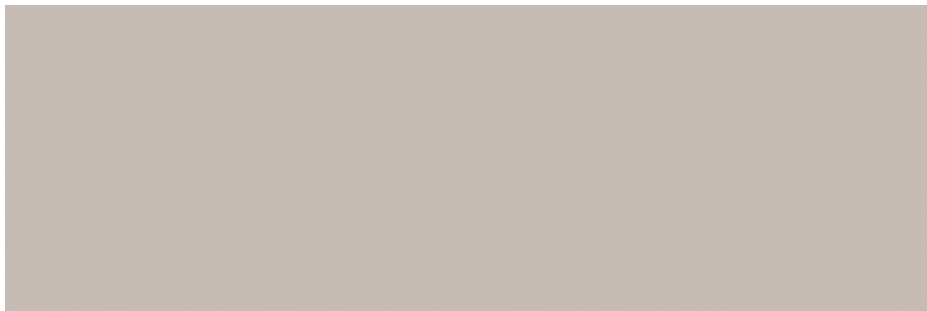

Marfil

CS1057-9030 • 877 x 291 x 11mm
20kg per m²



Walls



Internal

Due to the varied nature of each collection, tile sizes are shown in proportion with others of the same range.
Tiles from other ranges may be shown at a different scale. Please observe the stated dimensions for accurate sizing.



Atenas

matt textured porcelain



Atenas

CS1044-9015 • 900 x 150 x 10mm

22kg per m²

PEI Rating: 4



Walls



Internal

Due to the varied nature of each collection, tile sizes are shown in proportion with others of the same range. Tiles from other ranges may be shown at a different scale. Please observe the stated dimensions for accurate sizing.

Arbo

matt glazed porcelain



Carvalo Natural

CS1051-12020 • 1169 x 190 x 11mm • 25.5kg per m²
PEI Rating: 4



Walls



Internal

Carvalo Textured Slip Resistant

CS1052-12020 • 1169 x 190 x 11mm • 25.5kg per m²

PEI Rating: 4

PTVW/TRRL: 52/45



Walls



Floors



Internal /
External

textured glazed porcelain



Carvalo Décor

CS1053-12020 • 1169 x 190 x 11mm

25.5kg per m²


PEI Rating: 4



Walls



Internal

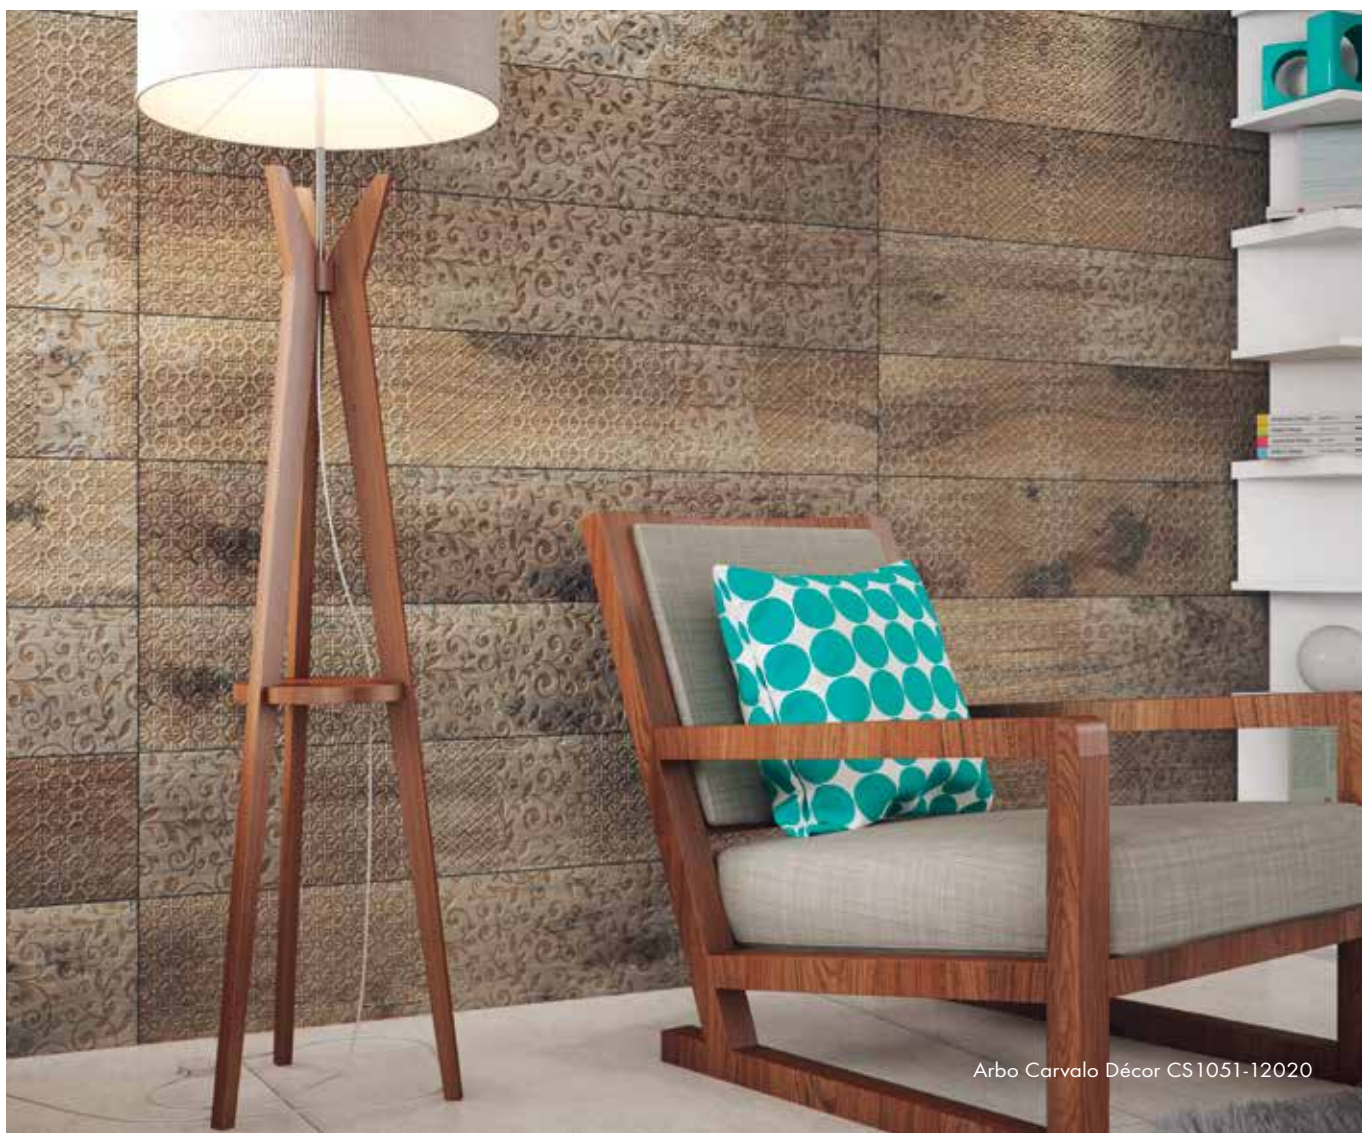

Arbo Carvalo Décor CS1051-12020





Abitare

matt glazed porcelain

**White**

CS1054-12020 • 1169 x 190 x 11mm

25.5kg per m²

PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal





Eco Dark CS1055-12020

Eco

matt glazed porcelain



Dark

CS1055-12020 • 1169 x 190 x 11mm

25.5kg per m²

PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal /
External



Painted

matt glazed porcelain



Beige

CS1049-12020 • 1169 x 190 x 11mm
25.5kg per m²
PEI Rating: 4



Grey

CS1050-12020 • 1169 x 190 x 11mm
25.5kg per m²
PEI Rating: 4



Walls



Floors



Internal







Tile area calculator

Calculateur de surface de carrelage / Rechner für Fliesenfläche / Rekenhulpmiddel voor te betegelen ondergronden

Nominal size*	
Tiles / Carreaux / Fliesen / Tegels	Per m ²
65 x 230	66.89
98.5 x 98.5	98.5
100 x 100	100.0
150 x 150	44.44
164 x 164	37.18
170 x 170	34.60
200 x 1200	4.17
225 x 225	19.75
225 x 450	9.88
250 x 250	16
250 x 500	8
287 x 295	11.81

Nominal size*	
Tiles / Carreaux / Fliesen / Tegels	Per m ²
300 x 300	11.11
300 x 400	8.3333
300 x 450	7.41
300 x 600	5.556
300 x 900	3.7037
330 x 640	4.73
333 x 333	9.02
340 x 170	17.30
340 x 340	8.65
400 x 400	6.25
400 x 800	3.125
440 x 440	5.16

Nominal size*	
Tiles / Carreaux / Fliesen / Tegels	Per m ²
450 x 450	4.94
450 x 900	2.47
500 x 500	4
502 x 333	5.98
502 x 502	3.97
600 x 150	11.11
600 x 200	8.33
600 x 600	2.78
800 x 800	1.56
900 x 150	7.41
900 x 900	1.23

*All of the above dimensions are subject to a tolerance of ± 2.5 mm. Quantities shown exclude grout gaps between each tile. Please allow an additional 5% for cutting/wastage.

*Remarque : Toutes les dimensions précédentes sont sujettes à une tolérance de $\pm 2,5$ mm. Les quantités démontrées n'incluent pas les joints entre les carreaux. Nous vous recommandons de prévoir au moins 5% supplémentaires pour les chutes.

*Beachten Sie bitte: Alle oben genannten Abmessungen können Abweichungen von ± 2.5 mm aufweisen. Angegebene Mengen schliessen die Fugen zwischen jeder Fliese aus. Es empfiehlt sich, mindestens 5% material für etwaiger Bruch einzuplanen.

*Voor alle afmetingen geldt een tolerantiewaarde van ± 2.5 mm. Voeg openingen tussen tegels zijn niet meegerekend in de aangegeven hoeveelheden. Houd rekening met vijf procent snijverlies.

Abitare White CS1054-12020 (see page 18)



Important information / Informations essentielles Wichtige Informationen / Belangrijke informatie

Key to symbols

Légende des symboles / Legende der Symbole / Uitleg van symbolen



Suitable for walls

convient aux poses murales / Geeignet für Wände / Geschikt voor muren



Suitable for floors

convient aux poses sur plancher / Geeignet für Böden / Geschikt voor vloeren



Internal

utilisation intérieure uniquement / Nur zur Verwendung im Innenbereich / Alleen voor gebruik binnen



Internal and External

convient à un usage en intérieur comme en extérieur / Für Innen- und Außenbereiche geeignet / Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Glossary

ceramic
porcelain
glazed
unglazed
matt
polished
semi polished
satin finish
rectified
full bodied
double-pressed
double-loaded
colour-bodied
through-bodied

Glossaire

céramique
porcelaine
émaillé
non-émaillé
matt
poli
semi poli
finition satinée
rectifié
pleine masse
à double coulage
double charge
pleine masse
pleine masse

Glossar

keramik
porzellan
glasiert
unglasiert
matt
poliert
leicht poliert
seidenmatt
mit geschnittenen kanten
durchgefärbt
doppelt gepresst
doppelt belastet
durchgefärbt
durchgefärbt

Woordenlijst

keramiek
porselein
geglazuurd
ongeglazuurd
mat
gepolijst
half gepolijst
satijnen finish
gerectificeerd
volledig gekleurd
tweemaal geperst
tweemaal gevuld
diepgekleurd
door de massa gekleurde tegels

Wear ratings for glazed porcelains and ceramics, in line with ISO 10545-7 (PEI)

Taux d'usure pour les Porcelaines Émaillées et les Céramiques, selon la norme ISO 10545-7 / Verschleißwerte für glasiertes Feinsteinzeug und Keramik, nach ISO 10545-7 / Slijtageclassificatie voor geglaazuurd porselein en keramiek, in overeenstemming met ISO 10545-7

- Floor coverings in areas that are walked on by soft soled or normal footwear with low traffic and occasional scratching / Revêtements pour les sols sur lesquels on marche avec des chaussures à ux semelles souples ou normales, où le passage est faible et où le risque de rayures est peu élevé / Bodenbeläge für Bereiche, die mit weich besohlenen oder normalen Schuhen betreten werden. Geringer Durchgangsverkehr, gelegentliche Kratzer / Vloeroppervlak op plaatsen met licht verkeer en incidentele krassen waar men op loopt met schoenen met zachte zolen of normale schoenen
- Floor coverings in areas that, with normal footwear, are walked on more often with small amounts of scratching and dirt. Suitable for residential kitchens, halls and corridors / Revêtements pour les sols sur lesquels le passage avec des chaussures normales est plus fréquent, et où rayures et salissures sont légères. Convient aux cuisines, aux halls et aux couloirs domestiques / Bodenbeläge für Bereiche, die mit normalem Schuhwerk betreten werden. Geringe Kratzer und Verschmutzungen. Geeignet für Wohnküchen, Flure und Dielen / Vloeroppervlak op plaatsen waar men, met normale schoenen, vaker loopt met kleine hoeveelheden vuil en krassen. Geschikt voor huishoudelijke keukens, hallen en gangen
- Floor coverings that are walked on by regular traffic with some scratching dirt. Suitable for entrances, commercial kitchens etc / Revêtements pour les sols sur lesquels le passage est régulier avec salissures et rayures. Convient aux entrées, aux cuisines commerciales, etc / Bodenbeläge für Bereiche mit regelmäßigem Durchgang und gewissen Kratzverschmutzungen. Geeignet für Eingänge, Großküchen etc / Vloeroppervlak op plaatsen waar regelmatig op wordt gelopen met wat krassend vuil. Geschikt voor ingangen, commerciële keukens, enz
- Floor coverings that are subject to severe pedestrian traffic over sustained periods with some scratching dirt. Suitable for shopping centres, airport concourses, hotel foyers etc / Revêtements pour les sols sur lesquels le passage est intense sur de longues périodes, avec salissures et rayures. Convient aux centres commerciaux, aux halls d'aéroport, aux réceptions d'hôtels, etc. / Bodenbeläge für Bereiche mit starkem Fußgängerverkehr über längere Zeiträume mit gewissen Kratzverschmutzungen. Geeignet für Einkaufszentren, Flughafengebäude, Empfangshallen etc / Vloeroppervlak op plaatsen die worden blootgesteld aan een grote hoeveelheid voetgangers gedurende langere perioden met krassend vuil. Geschikt voor winkelcentra, luchthavenhallen, hotelfoyers, enz

Wear rating: for unglazed porcelains and ceramics, in line with ISO 10545-6 (<175mm²)

Passes current tests for deep abrasion in line with ISO 10545-6

Taux d'usure : pour les porcelaines et les céramiques non émaillées, selon la norme ISO 10545-6 (<175mm²)

Ces carreaux satisfont les normes d'essai actuelles d'abrasion profonde conformément à ISO 10545-6

Verschleißwerte: für unglasiertes Feinsteinzeug und unglasierte Keramik, nach ISO 10545-6 (<175 mm²)

Diese Fliesen entsprechen der höchsten Abnutzungsprüfungsklassifizierung nach ISO 10545-6

Slijtagebestendigheid: voor ongeglazuurd porselein en keramiek conform ISO 10545-6 (<175 mm²)

Deze tegels doorstaan de actuele slijtagebeoordelingen conform ISO 10545-6

Pendulum Test BS7976-2 (4596)

Certain tiles have been rated for their Pendulum Test Value (PTV), a test for shod foot slip potential in wet conditions. Low potential for slip rating is above 36.

Slip Potential	Value
High	24 and below
Moderate	25 to 35
Low	36+

Pendulum Barefoot Wet (BS7976-2 TRRL 55)

Certain tiles have been tested determine their bare foot slip potential in wet conditions. Low potential for slip rating is above 39.

PTVW and TRRL

Accepted limits for flooring are rated as follows:

Slip Potential	Value
High	19 and below
Moderate	20 to 39
Low	40 to 74
Very Low	75 and above

Large format porcelain tiles:

We do not recommend the use of large format ceramic or porcelain tiles in a 50:50 brickbond pattern installation. The reason for this is that slight curvature in the tile may become noticeable and may not be deemed to be visually acceptable.

Nous déconseillons d'utiliser des carreaux grand format en céramique ou en porcelaine dans les installations aux motifs « mur de brique 50:50 ». En effet, ce type d'installation risque d'accroître la légère courbure de ces carreaux, ce qui pourrait altérer défavorablement l'effet visuel recherché.

Großformatige Keramik- und Porzellan-Fliesen werden für die Verlegung im 50:50 Backsteinmuster nicht empfohlen, da mögliche leichte Krümmungen in den Fliesen dadurch sichtbar werden und ein visuell nicht zufriedenstellendes Resultat ergeben könnten.

Wij adviseren tegen het gebruik van keramische of porseleinen tegels met een groot formaat in een baksteen patroon (50:50 brickbond) installatie. De reden hiervoor is dat de lichte kromming in de tegel duidelijker zichtbaar kan zijn. Dit kan een minder visueel aanvaardbaar eindresultaat veroorzaken.

External use

All our porcelain tiles have passed the ISO 10545-12 frost resistance test, making them suitable for external use. We recommend that only tiles with PTVW slip resistance results of 36+ are used in external situations. Original Style Ltd cannot be held liable for cracking that can occur due to adverse weather conditions or poor installation.

Usage extérieur

Tous nos carreaux en porcelaine ont passé le test ISO 10545-12 de résistance au gel et conviennent donc à un usage extérieur. Nous recommandons toutefois de poser en extérieur uniquement les carreaux dont la résistance au glissement est supérieure à 36 selon les résultats de la VEP. Original Style Ltd déclinera toute responsabilité en cas de fissuration des carreaux due à des conditions climatiques défavorables ou à une mauvaise installation.

Externe Nutzung

Unsere gesamten Feinsteinzeug hat den Frostbeständigkeitstest nach ISO 10545-12 bestanden, so dass sie für den externen Gebrauch eingesetzt werden können. Wir empfehlen, dass nur Fliesen mit einer PTVW-Rutschfestigkeit von über 36 in externen Bereichen verwendet werden. Original Style Ltd haftet nicht für Risse, die durch widrige Witterungsverhältnisse oder eine falsche Installation auftreten.

Buitengebruik

Al onze tegels hebben de vorstbestendigheidstest doorstaan van ISO 10545-12, zodat ze geschikt zijn voor buitengebruik. We raden aan dat alleen tegels met een slijpbestendigheid van 36+ buiten worden gebruikt. Original Style Ltd is niet aansprakelijk voor scheuren die optreden als gevolg van slechte weersomstandigheden of een onjuiste installatie.

Important information

NOMINAL DIMENSIONS

We quote nominal dimensions throughout this brochure which are subject to slight variation within internationally accepted standards.

SHADE VARIATION

Shade variation is an inherent feature of Tileworks porcelain and ceramic tiles. We recommend that tiles are loosely laid out and 'blended' prior to fixing to achieve the most pleasing distribution of shades. Differences between batches can be more marked, for this reason we recommend that you buy all the tiles at one time. No liability for shading issues can be accepted after installation.

ADHESIVES, GROUTS AND SEALING

Always use high quality adhesives and grouts following manufacturers' recommendations for their use and suitability for the type of tile, the application and the substrate being tiled. As with any polished surface, polished porcelain is susceptible to staining if it is not protected with an appropriate sealer such as LTP MPG Sealer. We recommend that all of our polished porcelains are treated with an appropriate product. Always follow the manufacturer's instructions.

Dream Beige CS523-4040, CS523-6030, CS523-6060, page 66: Some batches of this polished porcelain may have been treated with a nano coating after manufacture, which means they do not need to be sealed. Please refer to our Fixing Guide at www.originalstyle.com/fixing.html for full details of how to test for the nano coating and subsequent sealing procedure.

Zelo Slimline CS802-8040, CS803-8040, CS804-8040, CS805-8040, page 50: Although they have a thickness of only 5mm, Zelo Slimline tiles conform to the standards for impact resistance tests: BS EN ISO 10545-5: Average Coefficient of Restitution 0.85 (impact resistance with no damage caused through test). The application of the tiles must be a solid bed method with no voids behind the tiles and all expansion joints must be followed and uncoupling systems set in place if required.

INSTALLATION, ADHESIVES, GROUTS, SEALANTS, CLEANING AND MAINTENANCE

Please refer to our Fixing Guide at www.originalstyle.com/guides before commencing any installations as Original Style cannot accept responsibility for any faults after tiles have been fixed. Original Style will not be held liable for any claims regarding the inappropriate use of sealing, adhesives or grouting materials.

For technical queries, please contact our technical department at info@originalstyle.com

PHOTOGRAPHY

Owing to variations in studio lighting and printing inks, the tile colours shown in this catalogue may differ slightly from those of the actual tiles.

LIMITS OF LIABILITY

Original Style accepts no liability for the faulty installation of its products. In the case of any claim relating to the tiles themselves, Original Style's liability, to the extent permitted by law, is limited to either the replacement of the product or a refund of the cost of the product, and does not extend to cover any consequential loss.

Claims must be reported within seven working days from receipt of the tiles. Tiles must be inspected prior to installation and claims cannot be considered after the tiles have been installed. Please be advised that installation constitutes acceptance of the quality, size, colour, texture and shade of the tiles. Original Style warrants that its tiles conform to their description and are fit for their purpose.

Original Style makes no other express or implied warranty as to fitness or suitability of the products for particular installations. We extend no guarantees, express or implied, as to wear resistance or maintenance procedures.

It is imperative to follow sealer, grout and adhesive manufacturers' instructions regarding their suitability with our products. If in doubt please consult the sealant/grout/adhesive stockist from whom you purchased the products. Original Style makes no representations as to the fitness for purpose of third party sealants, adhesives and grouts.

Please note the use of certain acid based cleaning products may cause some of the tiles to react and change in character.

Original Style gratefully acknowledges the assistance of the following companies with the photographic settings:

Amos Lighting	www.amoslighting.co.uk
Debenhams	www.debenhams.com
Furniture Village	www.furniturevillage.co.uk
Gazco	www.gazco.com
House of Fraser	www.houseoffraser.co.uk
John Lewis	www.johnlewis.com
Orange Tree	www.theorangetree.co.uk
Phab Wholesale Ltd	tel +44 (0)1392 361800
Samuel Heath	www.samuelheath.co.uk
Stovax	www.stovax.com
Taines Tile Studio	tel +44 (0)1803 865865
UKBW	www.ukbw.com

Informations essentielles

DIMENSIONS NOMINALES

Les dimensions indiquées dans cette brochure correspondent aux dimensions nominales, qui sont sujettes à de légères variations dans les limites des normes internationalement admises.

NUANCES DE TEINTE

Les nuances de teinte sont une caractéristique inhérente aux carreaux en céramique et porcelaine Tileworks. Nous vous conseillons de positionner et d'assortir les carreaux avant de les cimenter afin d'obtenir la meilleure distribution possible des nuances. Les différences peuvent être plus flagrantes entre les lots; pour cette raison, nous vous recommandons d'acheter l'ensemble de vos carreaux en même temps. Une fois la pose réalisée, tout problème lié aux nuances de teinte ne saurait donner lieu à réclamation.

COLLES ET MORTIERS

Utilisez systématiquement des colles et mortiers de haute qualité, en respectant les recommandations des fabricants en termes d'utilisation et de convenance vis-à-vis du type de carrelage, du mode d'application et de la surface à carrelar.

IMPERMEABILISATION

Comme toute surface polie, la porcelaine risque de se tacher si elle n'est pas protégée avec un produit imperméabilisant adapté. Nous recommandons de traiter toutes les porcelaines polies avec un produit adapté en suivant toujours les instructions du fabricant.

Dream Beige CS523-4040, CS523-6030, CS523-6060, page 66: Après fabrication, un revêtement nano a été appliqué sur certains lots de ces porcelaines polies, si bien qu'il n'est pas nécessaire de les imperméabiliser. Veuillez consulter notre Guide d'installation sur www.originalstyle.com/fixing.html pour savoir comment vérifier si un revêtement nano a été appliqué et vous familiariser avec les éventuelles procédures d'imperméabilisation.

Zelo Slimline CS802-8040, CS803-8040, CS804-8040, CS805-8040, page 50: Bien que leur épaisseur ne soit que de 5 mm, les carreaux Zelo Slimline satisfont les normes de résistance aux impacts BS EN ISO 10545-5: Coefficient de restitution moyen de 0,85 (résistance aux impacts sans endommagement causé au cours des essais). Les carreaux doivent être installés sur un lit de graviers sans espace vide au dos des carreaux ; tous les joints d'expansion doivent être suivis et des systèmes de désolidarisation mis en place si besoin est.

INSTALLATION, ADHESIFS, JOINTS, IMPERMEABILISANTS, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Merci de vous reporter au guide d'installation sur www.originalstyle.com/guides avant de commencer l'installation de votre carrelage. Original Style car nous ne pouvons accepter la responsabilité pour les défauts une fois l'installation faite. Original Style déclinera toute responsabilité en cas de réclamation concernant un usage inadapté de produits imperméabilisants, de colles ou de ciments.

Pour tout renseignement technique, veuillez contacter notre département technique sur info@originalstyle.com

PHOTOGRAPHIES

En raison des variations au niveau de l'éclairage du studio et des encres d'impression, les couleurs affichées dans ce catalogue sont susceptibles d'être légèrement différentes de celles des carreaux réels.

LIMITATION DE RESPONSABILITE

Original Style dégage toute responsabilité en cas d'installation incorrecte de ses produits. En cas de réclamation relative aux carreaux eux-mêmes, la responsabilité d'Original Style sera confinée, dans la limite autorisée par la loi, au remplacement du produit ou au remboursement du prix du produit, et ne couvre pas les dommages indirects. Toute réclamation doit être effectuée dans les sept jours suivant la réception des carreaux. Les carreaux doivent être inspectés avant installation. Aucune réclamation ne sera prise en compte une fois les carreaux installés. Notez que l'installation du carrelage constitue l'acceptation de la qualité, de la couleur, de la texture, de la taille et de la teinte des carreaux. Original Style garantit que ses carreaux sont conformes au descriptif fourni et qu'ils sont adaptés à l'usage pour lequel ils sont prévus. Original Style ne formule aucune garantie expresse ou implicite supplémentaire vis-à-vis de l'adéquation ou de la compatibilité de ses produits dans des installations spécifiques. Nous ne formulons aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis de la résistance à l'usure ou des procédures d'entretien.

Il est impératif de suivre les instructions des fabricants de colles et de ciments-joints afin d'en vérifier la compatibilité avec nos produits. En cas de doute, consultez le revendeur qui vous aura fourni la colle ou le ciment-joint. Original Style n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne la compatibilité ou l'usage de colles et de ciments-joints tiers. Veuillez noter que l'utilisation de certains produits nettoyants à base d'acide peut provoquer des réactions sur certains carreaux et en modifier les caractéristiques.

Wichtige Informationen

NENNMASSE

In dieser Broschüre werden Nennmaße angegeben die innerhalb internationaler gültigen Standards leicht veränderlich sind.

VARIATIONEN DES FARBTONS

Bedingt durch den Herstellungsprozess entstehen geringfügige Farbvariationen. Wir empfehlen, die Fliesen vor dem Verkleben lose zu verlegen und dann zu "mischen", um die angenehmste Verteilung der Farbtöne zu erreichen. Unterschiede zwischen mehreren Chargen können ausgeprägter sein, daher empfehlen wir Ihnen, alle Fliesen auf einmal zu kaufen. Nach der Verlegung der Fliesen kann keinerlei Haftung für Probleme mit dem Farbton mehr übernommen werden.

KLEBER & FUGENMÖRTEL

Verwenden Sie immer qualitativ hochwertige Kleber und Fugenmörtel und befolgen Sie die Herstelleranweisungen in Bezug auf deren Verwendung und Eignung für die Fliesenart, die Anwendung und den zu fliesenden Untergrund.

VERSIEGELUNG

Wie bei jeder polierten Oberfläche ist auch poliertes Porzellan anfällig für Fleckenbildung, wenn es nicht mit einer geeigneten Versiegelung geschützt wird. Wir empfehlen, dass alle unsere polierten Porzellanfliesen mit einem geeigneten Produkt behandelt werden. Folgen Sie immer den Anweisungen des Herstellers.

Dream Beige CS523-4040, CS523-6030, CS523-6060, Seite 66: Einige Chargen dieser polierten Porzellanfliesen wurden nach der Herstellung mit einer Nano-Beschichtung behandelt, und brauchen daher nicht zu versiegelt werden. Lesen Sie bitte unsere Installationsanleitung unter www.originalstyle.com/fixing.html für ausführliche Informationen, wie eine Nano-Beschichtung bestimmt werden kann und für anschließende Versiegelungsverfahren.

Zelo Slimline CS802-8040, CS803-8040, CS804-8040, CS805-8040, page 50: Obwohl sie nur eine Dicke von 5 mm haben, entsprechen Zelo Slimline Fliesen den Schlagfestigkeitsnormen: BS EN ISO 10545-5: Mittlerer Restitutionskoeffizient 0,85 (Schlagfestigkeit, keine Schäden verursacht durch Test). Die Fliesen müssen unter Verwendung einer vollflächigen Bettung, ohne Hohlräume unter den Fliesen, installiert werden. Weiterhin müssen alle erforderlichen Dehnungsfugen und Abkoppelungssysteme beachtet werden.

INSTALLATION, KLEBER, FUGENMÖRTEL, VERSIEGELUNGSMITTEL, REINIGUNG UND PFLEGE

Bitte lesen Sie vor Beginn der Installation die Installationsanleitung unter www.originalstyle.com/guides, da Original Style keine Haftung für Fehler übernehmen kann, nachdem die Fliesen befestigt wurden. Original Style übernimmt keine Haftung für jegliche Ansprüche in Bezug auf die inkorrekte Verwendung von Versiegelungen, Kleber oder Fugenmaterialien.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung unter info@originalstyle.com

PHOTOGRAPHIE

Aufgrund variierender Beleuchtungsverhältnisse im Studio oder bei Druckfarben können die im Katalog zu sehenden Farben geringfügig von der tatsächlichen Farbgebung abweichen. Bevor Sie Ihre Auswahl treffen, sollten Sie immer zuvor einen Einzelhändler für Original Style nach Mustern fragen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Original Style übernimmt für die fehlerhafte Installation seiner Fliesen keine Haftung. Sollte es Reklamationen bezüglich der Fliesen selbst geben, dann beschränkt sich die gesetzlich eingeräumte Haftung von Original Style lediglich auf den Artikelaustausch oder Kostenrückerstattung. Weitere Schäden werden nicht abgedeckt. Vor der Installation sind die Fliesen zu prüfen. Nachträgliche Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Installation anzeigen, dass hinsichtlich Qualität, Farbgebung, Textur, Größe oder Schattierung keine Beanstandungen vorliegen. Original Style gewährleistet die beschreibungs- und zweckgemäße Fabrikationsausführung der Fliesen.

Original Style gibt keine weiteren ausdrücklichen oder impliziten Garantien hinsichtlich Eignung der Artikel für besondere Installationsarten. Wir geben weder ausdrücklich noch implizit eine Garantieverlängerung auf Abnutzungsverhalten oder Wartungsarbeiten. Beachten Sie bitte, dass die Fliesen auf Säure basierte Reinigungsmittel reagieren und ihr Aussehen verändern können.

Belangrijke informatie

NOMINALE AFMETINGEN

Tegelafmetingen kunnen enigszins afwijken van de nominale afmetingen binnen internationaal geaccepteerde standaarden.

KLEURNUANCES

Uiteenlopende kleurnuances zijn een inherente eigenschap van porseleinen en keramische tegels van Tileworks. Voordat u gaat tegelzetten bevelen wij u aan om alle bestelde tegels eerst te mixen, waardoor er prachtige kleurschakeringen ontstaan. Wij raden u aan alle benodigde tegels in 1 keer te bestellen, omdat er verschillen kunnen zijn tussen de serie tegels onderling. Als de tegels eenmaal zijn gezet, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke ontevredenheid over de nuanceverschillen.

LIJMEN EN VOEGMIDDELEN

Gebruik altijd lijm en voegmiddel van hoge kwaliteit en volg de richtlijnen van de producenten op inzake gebruik en geschiktheid voor het type tegel, het aanbrengen en de ondergrond die wordt betegeld.

IMPREGNEREN

Net als voor alle andere gepolijste oppervlakken het geval is, kan gepolijst porselein vlekken gaan vertonen als het niet is behandeld met een hiervoor bestemd impregneermiddel. We raden aan dat al onze gepolijste porseleinen tegels worden behandeld met een hiervoor bestemd product. Volg altijd de aanwijzingen van de producent op.

Dream Beige CS523-4040, CS523-6030, CS523-6060, pagina 66: sommige partijen van dit gepolijste porselein zijn wellicht behandeld met een nanocoating na productie. Dit betekent dat ze niet hoeven te worden geïmpregneerd. Raadpleeg onze installatiegids op www.originalstyle.com/fixing.html voor meer informatie over hoe u te weten kunt komen of een nanocoating is aangebracht, en over de daaropvolgende impregneerprocedure.

Zelo Slimline CS802-8040, CS803-8040, CS804-8040, CS805-8040, pagina 50: ondanks dat de tegels van Zelo Slim een dikte hebben van slechts 5 mm, voldoen ze aan de normen uit impactbestendigheidstests: BS EN ISO 10545-5: gemiddeld restitutiecoëfficiënt van 0,85 (impactbestendigheid zonder schade veroorzaakt tijdens de test). De tegels moeten zijn gezet op een solide ondergrond zonder ruimte achter de tegels en alle dilatatievoegen en de systemen voor het loskoppelen moeten zijn aangebracht, indien vereist.

INSTALLATIE, LIJMEN, VOEGMIDDELEN, IMPREGNEERMIDDELEN, REINIGING EN ONDERHOUD

Raadpleeg de installatiegids op www.originalstyle.com/guides voordat u begint met het leggen, aangezien Original Style niet verantwoordelijk is voor defecten nadat de tegels zijn gezet. Original Style is niet aansprakelijk voor claims gerelateerd aan het onjuiste gebruik van impregneer-, lijm- of voegmaterialen.

Neem contact op met onze technische afdeling via info@originalstyle.com voor technische problemen.

FOTOGRAFIE


Als gevolg van variaties in studiobelichting en printinkten kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren enigszins afwijken van die van de daadwerkelijke tegels. We raden altijd aan dat u uw Original Style-leverancier vraagt om enkele voorbeelden.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Original Style is niet aansprakelijk voor de verkeerde installatie van zijn producten. In geval van claims met betrekking tot de tegels zelf is de aansprakelijkheid van Original Style, voor zover dit wettelijk is toe gestaan, beperkt tot het vervangen van het product of het vergoeden van de kosten van het product, en is gevolgschade niet inbegrepen. Claims moeten binnen zeven werkdagen na ontvangst van de tegels worden ingediend. De tegels moeten worden geïnspecteerd voordat deze worden gezet. Claims worden niet behandeld nadat de tegels zijn gezet. We wijzen u erop dat tot de zetting het aanvaarden van de hoeveelheid, kleur, structuur, afmetingen en schakering van de tegels behoort.

Original Style garandeert dat zijn tegels overeenkomen met hun omschrijving en geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Original Style maakt geen andere uitdrukkelijke of impliciete garanties met betrekking tot de geschiktheid van de producten voor bepaalde installaties. We maken geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van slijtagebestendigheid of onderhoudsmaatregelen.

Het is van groot belang dat de instructies van de producent voor voeg- en lijmmiddelen worden opgevolgd ten aanzien van hun geschiktheid in combinatie met onze producten. Raadpleeg de leverancier van de voeg- en lijmmiddelen van wie u de producten hebt gekocht in geval van twijfel. Original Style maakt geen beweringen over de geschiktheid voor gebruik van de lijmen en voegmiddelen van derde partijen. We wijzen u erop dat het gebruik van bepaalde bijtende reinigingsmiddelen kan leiden tot een reactie van de tegels, waarvan het uiterlijk kan veranderen.

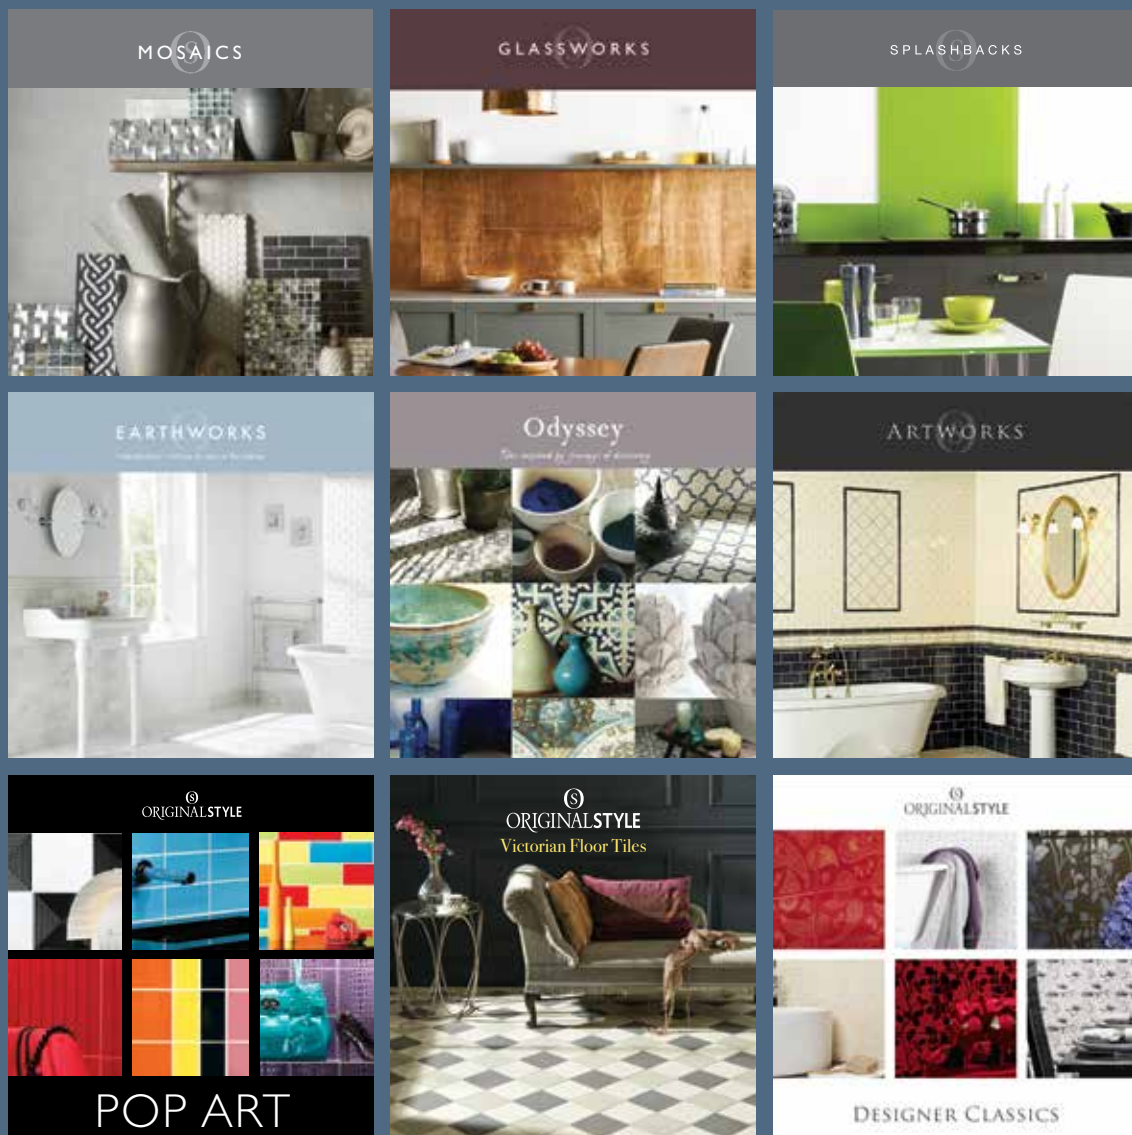

Original Style also produce other ranges of ceramic tiles, natural stone, Mosaics and Victorian floor tiles. Please ask your retailer for copies of these brochures. Please return this brochure to your Original Style stockist after use.

The 'Original Style' logo is a registered trade mark of Original Style Ltd.
Original Style Limited is registered in England number 3018117. Registered Office:
Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 7LF, England

Your Original Style stockist

£2.00 €3.00 \$3.50

TWSC/01/15

© Copyright Original Style Ltd 2015

GENERAL ENQUIRIES

Tel: +44 (0)1392 473004

Fax: +44 (0)1392 473014

UK SALES

Tel: +44 (0)1392 473000

Fax: +44 (0)1392 473010

EXPORT SALES

Tel: +44 1392 473001

Fax: +44 1392 473011

Email: info@originalstyle.com

Website: www.originalstyle.com

Printed using Vegetable inks